


Yamaha PSR-S670 操作說明

黃鳳玉老師

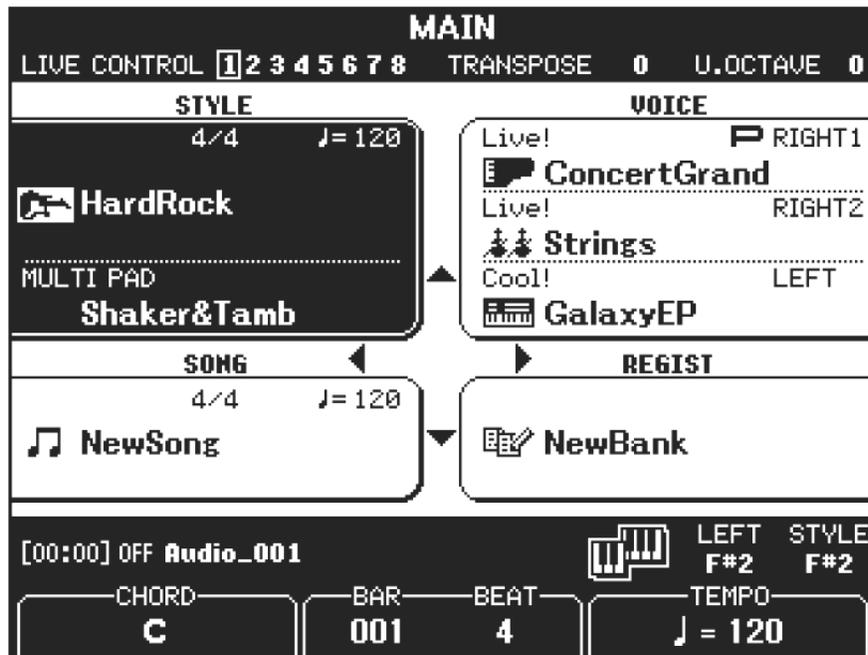

播放 DEMO 曲

同時按下 **FUNCTION** 及 **MEMORY**

主音色(RIGHT 1)選擇

按下 **VOICE** 再用轉盤或四向按鍵選擇想要的音色並按 **ENTER** 確認


按 **7▼** 可聽該音色之示範樂句

按 **UPPER OCTAVE** 可升高或降低八度

音色重疊

選擇好主音色再按 **RIGHT 2** 選擇第二音色並將

PART 開啟

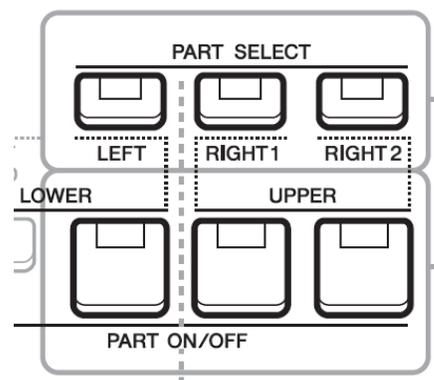

音色分割


選擇好主音色再按 **LEFT** 選擇左手音色並將 **PART**

開啟

節奏選擇

按下 **STYLE** 再用轉盤或四向按鍵選擇想要的節奏並按 **ENTER** 確認


開啟 **ACMP** **INTRO** **A B C D** (任一) **SYNC START** 即可開始彈奏，演奏完按 **ENDING**

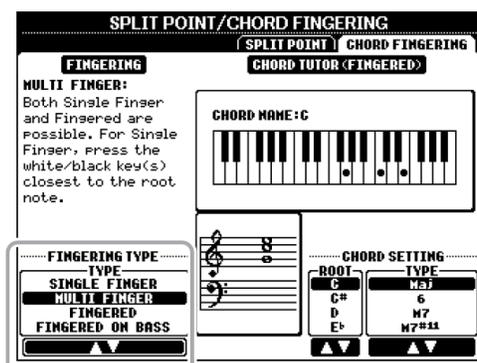

可用 **TEMPO** 調整速度

按 **DIRECT** 再按 **ACMP** 可選擇彈奏指法，也可參考和弦範例

開啟 **OTS LINK** 可在變換樂段時自動變化音色

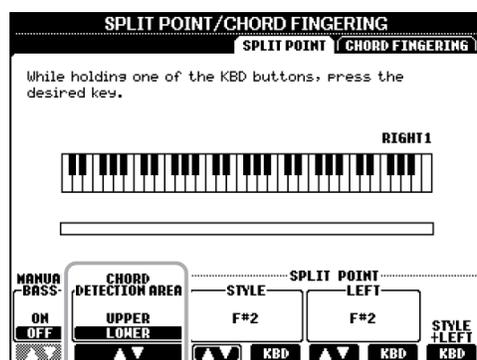


(指定右手為和弦區域)

Repertoire 節奏參考曲目

在 STYLE 頁面按 **4▼** 可顯示該節奏適合曲目

Recommander 節奏推薦功能

在 STYLE 頁面按 **7▼** 進入節奏推薦畫面

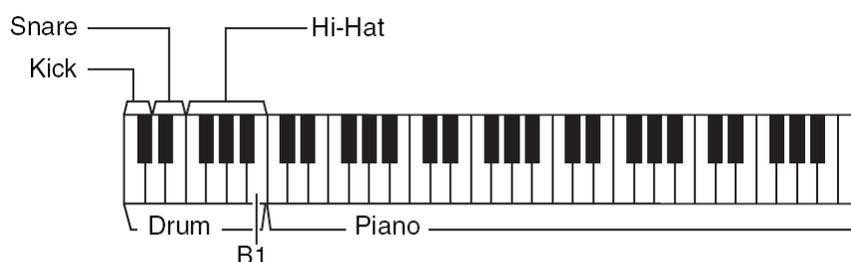

Multi Pad

按 **MULTI PAD SELECT** 進入選單選擇想要的項目 再按 **MULTI PAD 1 2 3 4**

也可錄製 WAVE 檔案作為 MULTI PAD

Live Control

按 **ASSIGN** 選擇想要的功能組合

LIVE CONTROL	
KNOB1	KNOB2
1 Voice/Filter/R1	◇ Voice/Effect/Rev/R1,R2
2 Voice/Balance/R1,R2	◇ Voice/Effect/Cho/R1,R2
3 Voice/Attack/R1,R2	◇ Voice/Release/R1,R2
4 Voice/Arp/Velocity	◇ Voice/Arp/GateTime
5 Style/Retris/OnOff,Rate	◇ Chorus/Voice,Style
6 Style/Track-Mute A	◇ Balance/Style,M.Pad
7 Filter/Voice,Style	◇ Reverb/Voice,Style
8 Master Tempo	◇ AUX/Volume

RESET **ALL RESET** **ASSIGN**


Midi 播放

按 **SONG FUNCTION** 再按 **1▲▼** 進入歌曲選單 再用 **TAB** 選擇歌曲所在位置
再選歌

按 **2 或 3▲▼** 可顯示五線譜

按 **4 或 5▲▼** 可顯示歌詞

按 **6▲▼** 可使用學習功能 Guide

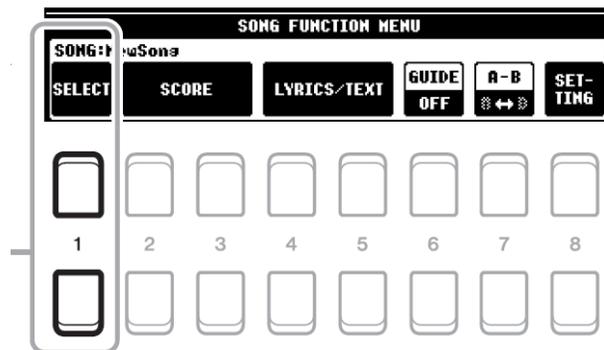

Midi 錄製

同時按 **REC** 及 **STOP** 開啟新檔，按 **REC** 即可開始彈奏，結束按 **STOP**

存檔步驟：按 **SONG FUNCTION** 再按 **1▲▼** 進入歌曲選單，再用 **TAB** 選擇
存放位置

按 **6▼** 命名後，按 **8▲** 存檔


Audio 播放

連接 USB 隨身碟後，按 **USB AUDIO PLAYER**

按 **1▲▼** 進入歌曲畫面選歌，按 **7▼** 播放歌曲

Audio 錄製

連接 USB 隨身碟後，按 **USB AUDIO PLAYER**

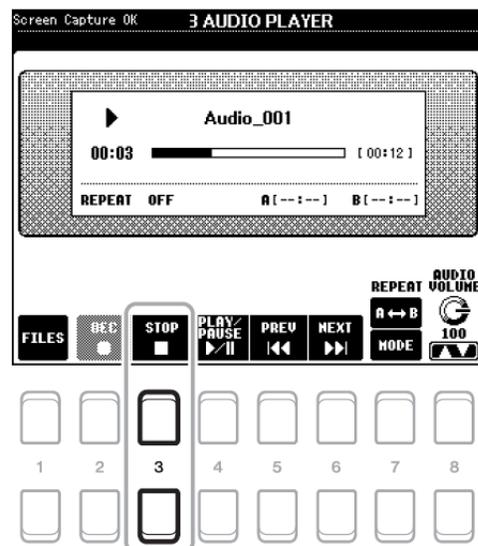

按 **2▲▼** 準備錄音, 按 **4▲▼** 開始錄音, 結束按 **3▲▼**

Memory 面板記憶


作好設定後按 MEMORY (可選擇項目), 再按 **1~8** 儲存

同時按 **REGIST BANK + -** 進入面板記憶頁面按 **6▼** 命名後, 按 **8▲** 存檔

Mixer 混音器

按 **MIXER** 叫出混音器頁面

可調整聲部音量, 相位, 殘響.....等

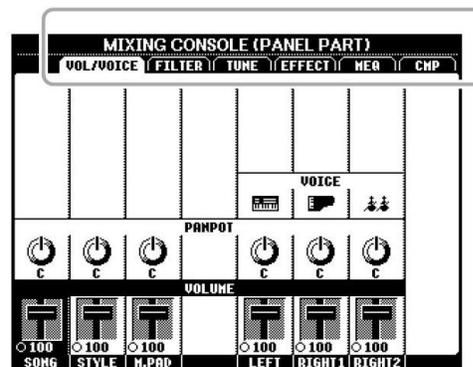

Edit 樂曲編輯

Quantize 修正拍子

Delete 刪除軌道

Mix 合併軌道

Transpose 分軌移調

音色節奏擴充

https://tw.yamaha.com/zh/products/musical_instruments/keyboards/arranger_workstations/psr-s670/vse.html#product-tabs

<https://www.yamahamusicsoft.com/workstations-and-keyboards>