



使用指南

耳罩式耳機

YH-5000

YH-5000SE

ZH-
TW

目錄

簡介	3
關於本使用指南	3
本產品的優點	4
零件名稱和配件	5
連接	8
將耳機與耳機線連接	8
連接至音訊裝置	9
配戴本產品	11
戴上耳罩式耳機	11
更換耳墊	13
保養	15
保養耳機	15
保養配件	16
存放本產品	17
故障排除	19
事先檢查	19
售後服務	20
附錄	21
規格	21
選購配件 (另售)	23
商標	24

簡介

關於本使用指南

本指南說明連接及操作產品的方式。

- 本指南中的注意事項及其他事項分類如下。



警告

此內容表示「重傷或死亡的危險」。



注意

此內容表示「受傷的危險」。

• 須知

表示您必須遵守的要點，防止產品失效、損壞或故障與資料遺失，以及保護環境。

• 註

表示功能的指示、限制，以及其他可能有幫助的資訊。

- 本指南中的所有圖例與畫面均為說明用途。
- 本指南中的所有公司名稱、產品名稱及其他這類資訊，皆為各公司的註冊商標或商標。
- 標示為 [搜尋標記] 的文字表示供搜尋使用。

本產品的優點

本產品是透過纜線連接至耳機放大器等音訊裝置的耳機。

盡情地沉浸於專屬的音效與音樂空間

搭載 Orthodynamic™ 單體的 Yamaha 開背式耳機旗艦型號

本產品是我們的耳罩式耳機旗艦型號，歷經多年研發過程以及從設計到製造的各種獨家技術打造而成，目的在於提供舒適的聆聽體驗，讓您隨時沉浸在音樂中而難以自拔。

只要閉上眼睛，就能享有身臨其境般的感受。希望本產品為您帶來無數小時的音樂饗宴。

真正讓您完全沉浸於音樂中的聲音

- 耳機內建 Yamaha 專有的 Orthodynamic™ 單體以充分呈現音樂的細膩和震撼力，具有高度敏感又靈活的音調特性
- 大型外殼和濾波器設計提供開闊的豐沛音色
- 採用經過特殊設計的鍍銀 OFC 纜線以減少傳輸時的音質劣化，呈現來源的完整聲譜

舒適貼合，適合長時間聽音樂

- 鎂製外殼造就輕便、堅固的設計
- 耳墊採用 3D 車縫工藝及低彈性胺甲酸乙酯泡棉，舒適貼合
- 附有兩種以不同材料製成的耳墊，可依個人喜好選擇
- 使用 3D 車縫製成的頭墊可配合頭形，減輕頭頂的壓力
- 可平滑的滑桿讓您精準調整耳機的貼合度

設計

- 兼具功能與獨特設計的高度原創形式，實現充滿活力的震撼聲音
- 華麗造型為本產品賦予存在感，讓您長時間沉浸在音樂中，造就特殊體驗

如需更多資訊

- YH-5000
👉 <https://www.yamaha.com/2/yh-5000/>
- YH-5000SE
👉 <https://www.yamaha.com/2/yh-5000se/>

零件名稱和配件

■ 零件名稱



- ① 頭帶
- ② 頭墊
- ③ 滑桿
- ④ 纜線插孔 (L)、(R)
- ⑤ 外殼
- ⑥ 耳墊 (YH-5000 另售)



須知

- 本產品採用強力磁鐵。請勿將本產品放在任何可能受本產品磁場影響的物體附近。
 - 就時鐘或 ATM 卡等物體而言，受影響裝置上的資料可能會毀損或損壞。
 - 迴紋針或螺絲等金屬零件可能會接觸並刮傷本產品，或導致故障。
- 由於本產品採用的振膜易受衝擊影響，因此請勿讓本產品掉落或遭受強烈衝擊。否則可能導致故障。

■ 配件

YH-5000

請確定本產品包含所有配件。




1 快速指南

2 安全指南

YH-5000SE

請確定本產品包含所有配件。

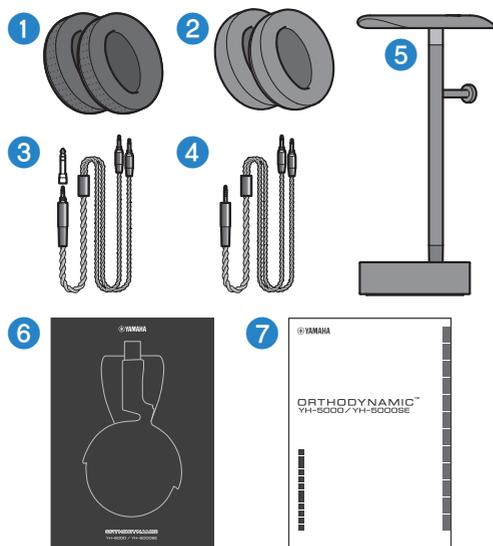

- 1 耳機耳墊 (皮革) × L、R：1 組
註：已預先安裝在產品上。
- 2 耳機耳墊 (Ultrasuede®) × L、R：1 組
- 3 非平衡式耳機線 (3.5 mm，三導體插頭)，2 m
(附 6.3 mm 轉接頭)
- 4 平衡式耳機線 (4.4 mm，五導體插頭)，2 m
- 5 耳機架
- 6 快速指南
- 7 安全指南

相關連接


“選購配件 (另售)” (p.23)

連接

將耳機與耳機線連接

將平衡式或非平衡式耳機線連接至耳機。

若為 YH-5000SE，使用隨附的平衡式耳機線或非平衡式耳機線。

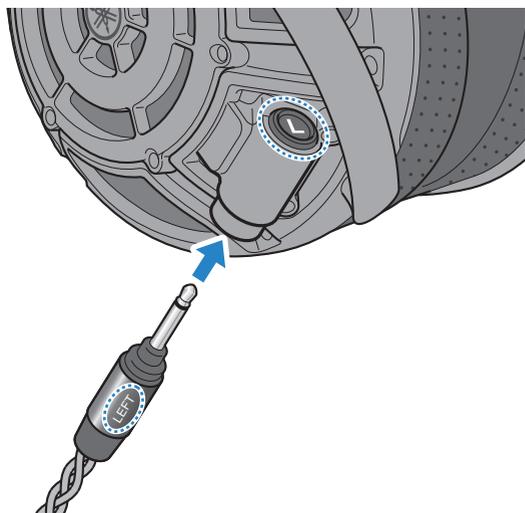

務必將纜線插頭 L (左) 和 R (右) 正確插入耳機的兩側，並確實將插頭完全插入纜線插孔。

須知

- 插入或拔下纜線時，請務必用手握住插頭。如果太用力拉扯纜線本身，纜線可能會斷裂。
- 將插頭完全插入插孔。若未完全插入插頭，可能會聽不到聲音，或者聲音可能會中斷。
- 如果搞混 L (左) 和 R (右) 纜線插孔，聲音可能聽起來很奇怪。


連接至音訊裝置

本節說明如何將耳機線連接至耳機放大器等音訊裝置。



注意

- 請務必事先將本產品要連接的裝置音量降到最低。

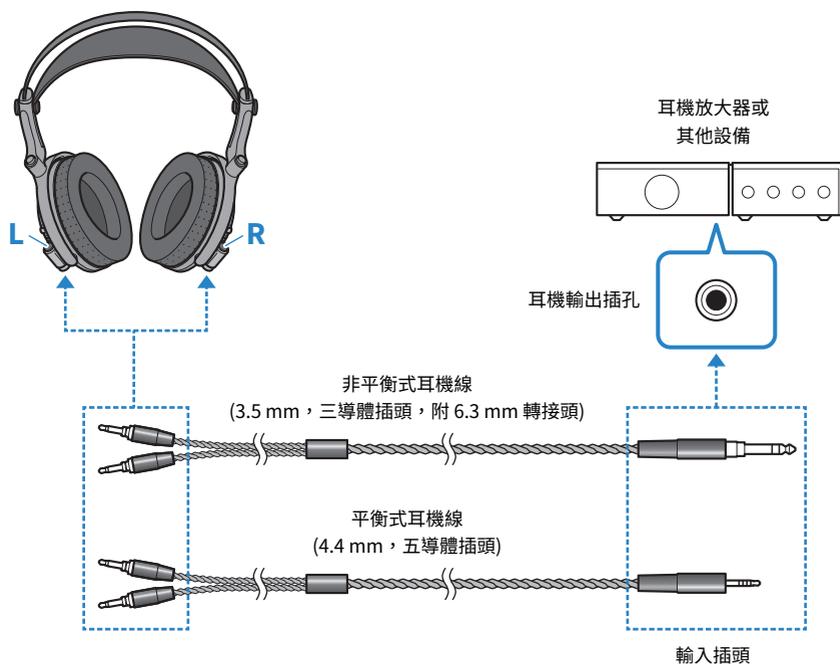

確實將平衡式或非平衡式纜線插入要連接裝置上的耳機輸出插孔。

非平衡式耳機線

- 連接至 $\Phi 6.3$ mm 耳機插孔



- 使用末端裝有轉接頭的纜線。

- 連接至 $\Phi 3.5$ mm 耳機插孔



- 使用前拆下纜線末端的轉接頭。

連接 > 連接至音訊裝置


註

- 隨附的纜線和轉接頭僅限與耳機搭配使用 (僅限 YH-5000SE)。
- 請務必只將纜線插入要連接裝置的耳機輸出插孔。
- 插入或拔除時，請務必握住纜線的插頭。如果拉扯纜線，纜線可能會斷裂。
- 將插頭完全插入插孔。若未完全插入插頭，可能會聽不到聲音，或者聲音可能會中斷。
- 將本產品連接至其他裝置時，也請參閱該裝置的使用說明書。


配戴本產品

戴上耳罩式耳機

將標有 L 的耳機戴在左耳，標有 R 的耳機戴在右耳。

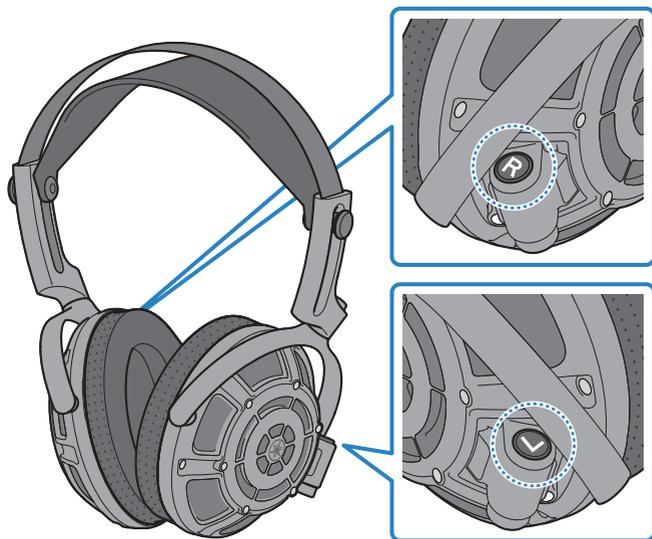


確保耳機覆蓋整個耳朵。

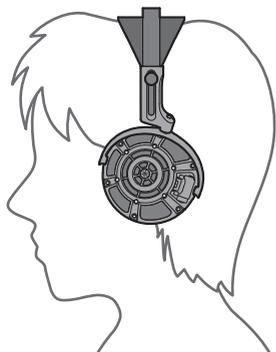

配戴本產品 > 戴上耳罩式耳機

使用滑桿依照頭部大小調整位置。

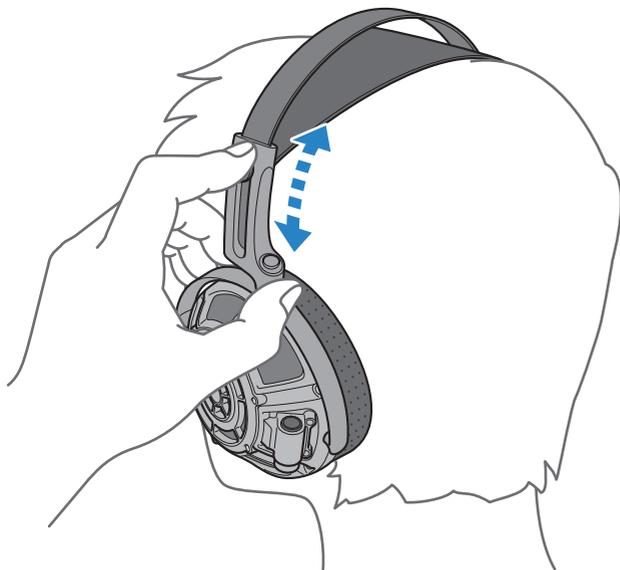


須知

- 小心別讓手指或頭髮被夾在滑桿的可動部位。
- 請勿強行拉扯滑桿的可動部位。這些動作可能導致故障。
- 請勿對外殼上的網罩過度施力，或讓它受到衝擊。否則可能損壞網罩。

更換耳墊


須知

- 更換耳墊時，請勿對外殼上的網罩過度施力，或讓它受到衝擊。否則可能導致產品故障或損壞。

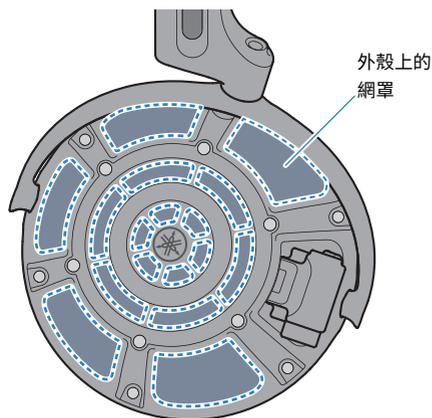


依照下述步驟更換耳墊。

- 1** 握住耳墊並逆時針旋轉，同時將耳墊朝自身方向拉，使其與耳機分離。

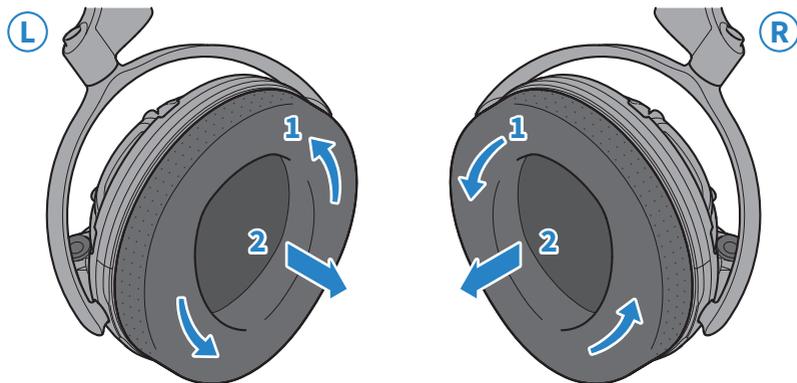


2 將替換耳墊對準耳機外殼內的標示區域。

外殼內標有「L」表示左側，「R」表示右側。將外殼上的「L」和「R」標記對準耳墊上的標記。

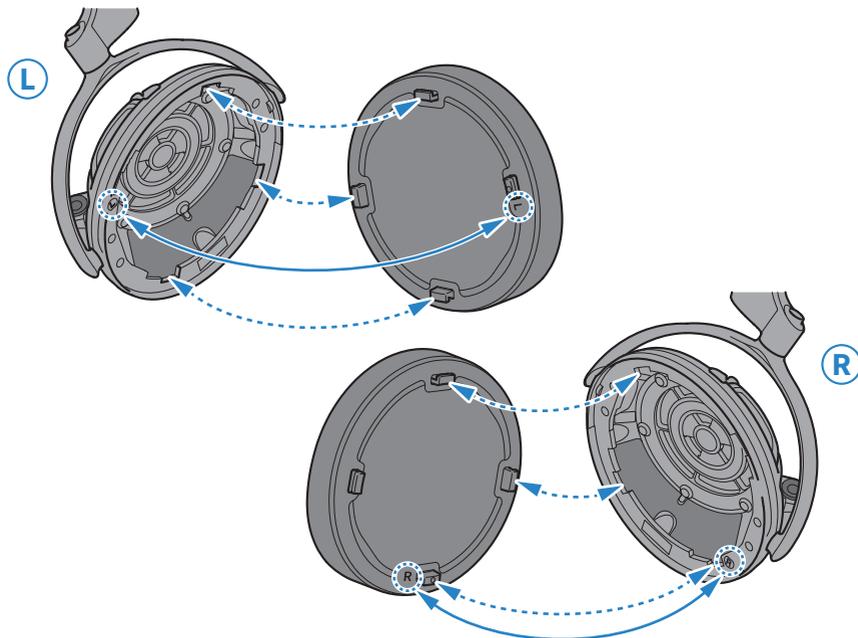

3 握住耳墊並順時針旋轉，同時將耳墊裝到耳機上。

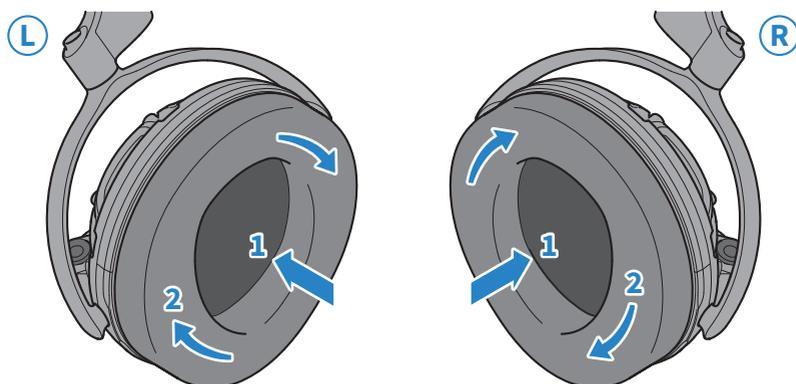

註

安裝耳墊後，請輕拉以確保不容易脫落。若未將耳墊固定好，音質可能不夠理想。

保養

保養耳機

日常維護

- 擦拭產品時，請使用乾的軟布。
- 請勿使用含有酒精或類似液體的消毒液。
- 為了防止生鏽或變形，請隨時讓產品保持乾燥並避免放在極冷或極熱的位置。
- 切勿以吹風機或加熱裝置來加熱產品。
- 請勿讓本產品長時間受陽光直射。

頭帶

- 如果頭帶變髒，請用軟的乾布或擰乾的布擦拭。
- 請定期擦拭頭帶以清除灰塵。

頭墊

- 如果頭墊變髒，請用軟的乾布或擰乾的布擦拭。請勿使用含有酒精或類似液體的消毒液。
- 請定期擦拭頭墊以清除灰塵。

外殼

- 使用乾的軟布擦拭外殼表面。
- 清潔外殼網罩時，請使用乾布、棉花棒、鼓風機、市售的空氣除塵器或類似工具。使用鼓風機、市售的空氣除塵器或類似工具時，切勿將太多空氣吹到單體等精密可動零件上，否則可能導致故障。

保養配件

耳墊

- 請勿使用鞋油、溶劑 (例如稀釋劑或石油精)，或含酒精的消毒液或類似液體。
- 護髮產品可能會損壞皮革。如果此類產品接觸耳墊，請小心擦除。
- 即使正常存放和使用，耳墊也會隨著時間而自然降解。如果降解，建議您立即更換耳墊。

註

耳墊的某些部分採用純天然皮革，因此每個產品的外觀和質感都稍微不同。請注意，皮革表面可能會變色或變皺，視使用方式而定。

纜線插頭


- 擦拭物品時請使用乾的軟布或類似物品。

存放本產品




不使用時，可將本產品存放在盒子中。

建議在存放前保養和清潔產品，使產品保持良好狀態以供長期使用。

YH-5000

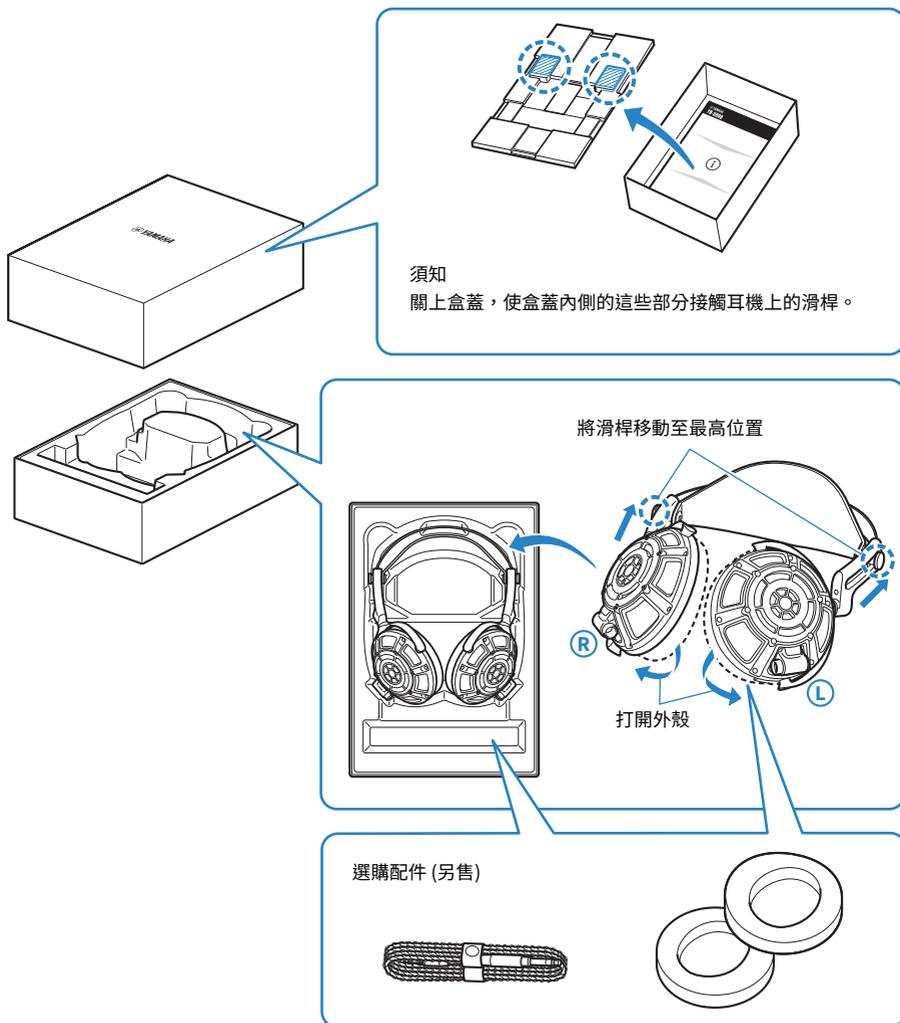

YH-5000SE

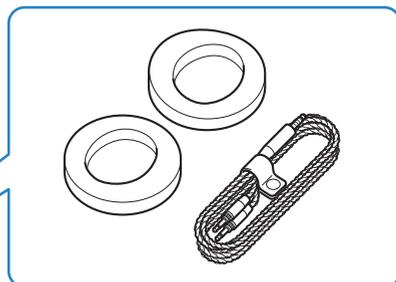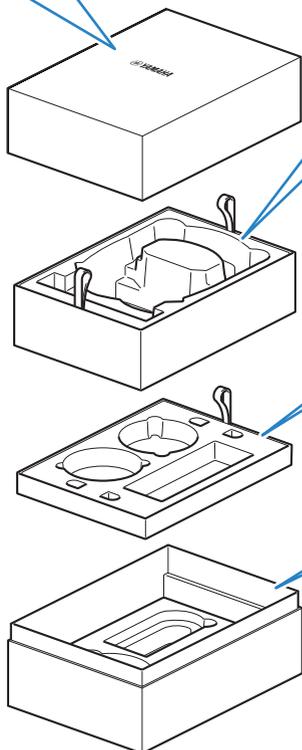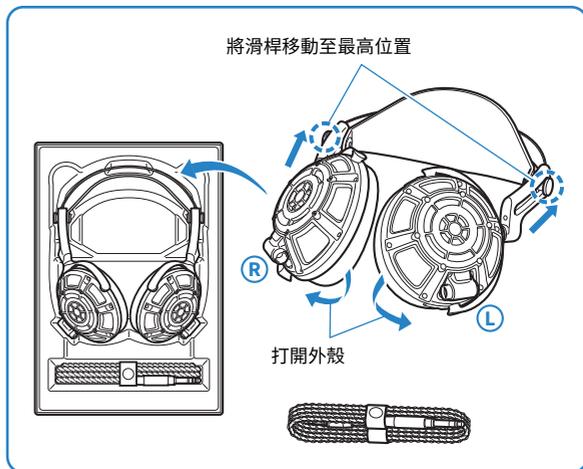

故障排除

事先檢查

如果使用本產品時無法正常運作，請檢查下列幾點。

聽不到聲音

- **可能未正確連接纜線。**
務必以正確方式將纜線完全插入耳機和音訊裝置上的連接插孔。
 - “連接” (p.8)
- **音訊播放裝置的電源可能未開啟。**
開啟相連裝置的電源。
- **音量太低。**
調高相連裝置的音量。
- **音訊停止播放。**
開始播放。

音質差或聽見怪聲音

- **耳機 (L/R) 可能戴反。**
檢查左 (L) 和右 (R) 耳機是否戴對邊。
 - “戴上耳罩式耳機” (p.11)
- **平衡式或非平衡式纜線的左 (L) 和右 (R) 插頭可能插錯耳機插孔。**
檢查耳機上的左 (L) 和右 (R) 插孔並正確連接插頭。
 - “連接” (p.8)
- **可能未正確安裝耳墊。**
檢查左 (L) 和右 (R) 耳墊是否正確安裝至耳機的兩側。
 - “更換耳墊” (p.13)

如果仍無法解決問題，請依下列方式聯絡本公司的產品支援部門。

- 日本地區的客戶
請聯絡購買本產品的商家，或本產品隨附的「安全指南」所列的產品支援中心。
- 日本以外地區的客戶
請聯絡最近的授權 Yamaha 經銷商或服務中心。
https://manual.yamaha.com/audio/address_list/

售後服務

- 耳墊是可更換零件。由於本產品的耳墊是影響音質的重要零件，因此建議在降解或損壞的情況下盡快加以更換。
- 如果修理或更換頭帶，則無法將刻在頭帶上的序號重刻在替換品上。
- 如果耳機上的任一單體損壞或故障，可能會發現左右兩側之間的声音差異。因此，建議同時更換兩側。

服務或一般查詢

- 日本地區的客戶
請聯絡原購買店，或本產品隨附的「安全指南」中列出的 Yamaha 維修諮詢中心。
- 日本以外地區的客戶
請聯絡最近的授權 Yamaha 經銷商或服務中心。
https://manual.yamaha.com/audio/address_list/

附錄

規格

本產品的規格如下所示。

YH-5000 耳罩式耳機 (主機)

- 單體型式
 - 開背式
- 單體
 - 平面磁性 (Orthodynamic™ 單體)
- 頻率響應
 - 5 Hz-70 kHz
- 靈敏度
 - 98 dB/mW (@ 1 kHz)
- 阻抗
 - 34 Ω (@ 1 kHz)
- 重量
 - 約 320 g (不含纜線，但含耳墊 (LE))

HUC-SC020 非平衡式耳機線

- 長度
 - 約 2 m
- 插頭形狀
 - 裝置側
 - 3.5 mm，三導體插頭 (含 6.3 mm 旋入式轉接器)
 - 耳機側
 - 3.5 mm，雙導體插頭
- 導電材質
 - 鍍銀 OFC
- 重量
 - 約 105 g

HBC-SC020 平衡式耳機線

- 長度
 - 約 2 m
- 插頭形狀
 - 裝置側
 - 4.4 mm，五導體插頭
 - 耳機側
 - 3.5 mm，雙導體插頭
- 導電材質
 - 鍍銀 OFC
- 重量
 - 約 100 g

HEP-5000LE 耳機耳墊 (皮革)

- 表面材質
羊皮和聚氨酯皮革
- 重量
約 30 g / L 和 R 組

HEP-5000SU 耳機耳墊 (Ultrasuede®)

- 表面材質
Ultrasuede® (人造仿麂皮)
- 重量
約 30 g / L 和 R 組

HST-5000 耳機架

- 尺寸 (寬 × 高 × 深)
118 × 283 × 146 mm
- 重量
約 980 g
- 材質
主機：鋁
接合點：銅合金

* 本使用指南的內容為印製時的最新規格。關於使用指南的最新版本，請參考 Yamaha 網站。

選購配件 (另售)

也可購買下列選購產品，與本產品搭配使用。

- HST-5000 耳機架
- HEP-5000LE 耳機耳墊 (皮革)
- HEP-5000SU 耳機耳墊 (Ultrasuede®)
- HUC-SC020 非平衡式耳機線
- HBC-SC020 平衡式耳機線
- HXC-SC020 XLR 耳機線

商標

本指南使用的商標如下。

- ORTHODYNAMIC™
「ORTHODYNAMIC」是 Yamaha Corporation 的註冊商標。

ultrasuede®

- 「Ultrasuede®」是 Toray Industries, Inc. 的註冊商標。

Yamaha Global Site
<https://www.yamaha.com/>

Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

© 2022 Yamaha Corporation

Published 06/2024 AM-C0

AV21-0059